

Bucha Kap Toggle

A bucha para cargas elevadas em drywall e bloco de concreto.



Luminárias de teto



Lavatórios suspensos

Materiais de construção

- Drywall
- Bloco oco
- Tijolo oco

Vantagens


- Instalação rápida e confortável. Sem o uso de qualquer ferramenta especial.
- Acompanha parafuso.
- Suporta altas cargas, mesmo em drywall.
- Prática.

Aplicações

- Quadros
- Luminárias
- Prateleiras leves
- Toalheiros
- Armários com espelho
- Armários com luz

Funcionamento

- A Kap Toggle é adequada para instalação pré-posicionada.
- Quando colocada no furo, o elemento de suporte se abre atrás do painel.
- Corte as pernas de plástico e prenda a peça a ser fixada com parafuso.

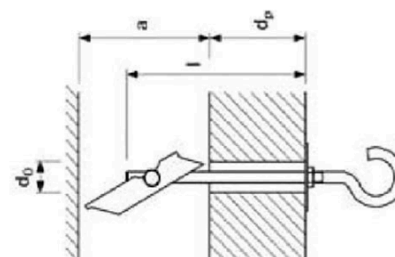

Dados técnicos

PLACAS	Bucha Código	Unidade	Comprimento Total l (pol.)	Diâmetro da broca d ₀ (pol.)	Espessura máxima da placa d ₁ (pol.)	Profundidade min. da cavidade a (pol.)	Rosca d1 UNC (pol.)	Qtd.
BUCHA KAP TOGGLE 3/16	502886	CX	3 1/4" (82,55mm)	1/2"	2" (50,8mm)	2 1/8" (54mm)	3/16" (4,76mm)	50
BUCHA KAP TOGGLE 1/4	502885	CX	3 1/4" (82,55mm)	1/2"	2" (50,8mm)	2 1/8" (54mm)	1/4" (6,35mm)	50

Cargas

Tipo	3/16	1/4
Material base	Carga Rec.	Carga Rec.
Drywall 12,5mm	13	16
Bloco de concreto	63	72

Tabela de Cargas (tração centralizada) em kgf. Fatores de segurança necessários estão considerados.

Importante: Para converter as cargas de kgf (Quilograma-força) para kN (Quilo-Newton) divida pelo fator 101,97. Exemplo: 101,97 kgf = 1 kN.

Instalação

