


Adesivo sigillante cristallino ad alto modulo a base di polimeri ibridi. Elasticità permanente.



Incollaggio di elementi in vetro

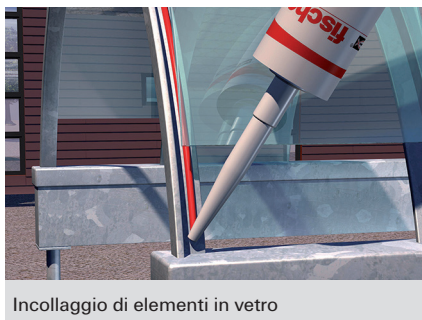

Giunti di vetrate

MATERIALI DI SUPPORTO

Idoneo per:

- Vetro
- Legno (es. travi e pannelli in legno)
- Ceramica
- Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
- Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
- Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco
- Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)

Non idoneo per:

- Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE, PC, PMMA)
- Silicone e substrati bituminosi
- Pietra naturale e specchi (consigliato test preliminare)
- Non utilizzare a contatto con cloruri

CERTIFICAZIONI

	
1213	
Fischer Italia s.r.l. Unipersonale 35127 Padova - Cao Stati Uniti, 25 - Z.L. Sud	
14	
0618-CPF-20	
EN 15651-1	
FINT	
KD CLEAR 40	



VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno).
- Buona adesione su supporti umidi. Eseguire un test preliminare di adesione in caso di applicazioni sommerse.
- Non odora e non contiene isocianati né silicioni. Non corrosivo.
- Buona resistenza agli agenti chimici. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colore e avere un calo delle proprietà meccaniche.
- Permanentemente elastico anche dopo l'indurimento.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice.
- Non applicare dove è possibile una immersione continua in acqua.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile, lato interno, (es. pannelli prefabbricati)
- Certificato per l'impiego a contatto con alimenti

Adatto anche per l'incollaggio e la sigillatura di:

- Elementi in vetro (incollaggio invisibile)
- Accessori su superfici in vetro
- Vetro - cemento
- Vetrate e materiali a contatto con alimenti

FUNZIONAMENTO

- Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Smerigliare o sabbare le superfici porose per garantire una migliore adesione.
- **Adesivo:** nel caso di utilizzo come adesivo, applicare a serpentina o a tratti in modo che l'adesivo possa essere a contatto con l'aria per attivare la polimerizzazione. Tenere un'interasse dai 10 ai 20cm di distanza fra le strisce. Posizionare subito e tenere premuto con forza.
- **Sigillante:** nel caso di utilizzo come sigillante applicare il nastro adesivo ai margini del giunto ed applicare il prodotto nello stesso. Livellare con una spatola. Rimuovere il nastro.
- L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR500, con le salviette SAL70 o con acetone.

DATI TECNICI



Adesivo sigillante KD CLEAR 40

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max [N/mm ²]	Modulo elastico 100% [N/mm ²]	Durezza Shore A	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
KD CLEAR 40	544919	Cristallino	2,40	1,15	45	12	290	12