BEFESTIGUNGSTECHNIK · DÜBEL

NAGELDÜBEL UNI

Der schlagfeste Nageldübel für schnelle und sichere Befestigungen in massiven Baustoffen.



DÜBEL

BETON UND MASSIVE BAUSTOFFE

Nageldübel UNI

Schlagfester Einschlaganker für eine schnelle Montage.



Beschreibung

Der Schnelldübel für die zügige Montage. Geeignet für Beton und massive Baustoffe. Für leichte Belastungen. Verfügbare Produktvarianten: Flachkopf (F) und Senkkopf (S). Wählbare Produktmerkmale: Bohrdurchmesser 5–8 mm, Dübellänge 25–120 mm und Einbaulänge 1–80 mm. Einsatz bei Durchsteckmontage. Zeichnet sich durch Upat-Nylon-Qualität, schnelle Montage und sichere Anwendung aus. Wird beispielsweise zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen, Kabelkanälen und Briefkästen verwendet.

Eigenschaften

- **Baustoff:** Beton, Vollbaustoff
- **Lastbereich:** Zuglast, Querlast und Schrägzug 0,16-0,27kN
- **Material Dübel:** Nylon
- **Material Nagelschraube:** Stahl galvanisch verzinkt (gvz)
- **Variante:** Senkkopf (S), Flachkopf (F)
- **Merkmal:** Bohrdurchmesser 5-8mm, Dübellänge 25–120 mm, Nutzlänge 1-80mm

Baustoffe

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Mauerziegel
- Naturstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblock aus Leichtbeton

Vorteile

- **Upat Nylon-Qualität:** Robust - langlebig - recycelbar
- **Schnelle Montage:** Verjüngter Nageldübelschaft, Sägezahngewinde und vormontierte Nagelschraube ermöglichen eine zeitsparende Verarbeitung
- **Sichere Anwendung:** Einschlagsicherung, verstärkter Dübelrand und Ausgleichsrippen gewährleisten den sicheren Einsatz des Nageldübels
- **Einfaches Justieren:** Nagelschraube mit Kreuzschlitzanrieb zum Justieren und Demontieren des Bauteils
- **Fester Halt:** Die präzise abgestimmte Spreizzone sorgt für eine hohe Spreizwirkung und festen Halt.

Anwendungen



- Holzunterkonstruktionen
- Kabelkanäle
- Briefkasten
- Wandleuchte

Upat NYLON Qualität

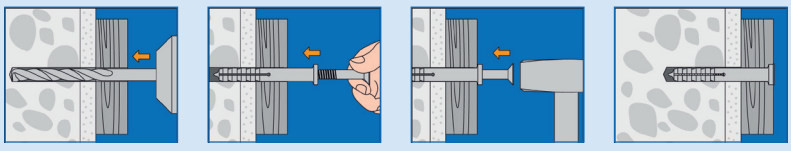
Direkt zum Produkt

upat.com/uni

Anwendungsbeispiele

Montage



Upat

Nageldübel UNI

Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Bohrernenndurchmesser	Dübellänge	Max. Dicke des Anbauteils	Min. Bohrlochtiefe	Min. Verankerungstiefe	Verkaufseinheit
UNI 5x25 F	581176	5	50	25	65	25	100
UNI 5x30 F	581177	5	30	5	55	25	100
UNI 6x40/10 F	581110	6	40	10	75	30	100
UNI 6x60/30 F	581111	6	60	30	95	30	100
UNI 6x80/50 F	581112	6	80	50	95	30	100
UNI 8x60/20 F	581113	8	60	20	115	40	100
UNI 8x80/40 F	581114	8	80	40	115	40	100
UNI 8x100/60 F	581115	8	100	60	135	40	100
UNI 8x120/80 F	581116	8	120	80	135	40	100
UNI 8x80/40 S	581107	8	80	40	75	40	100
UNI 6x40/10 S	581103	6	40	10	55	30	100
UNI 6x60/30 S	581104	6	60	30	55	30	100
UNI 6x80/50 S	581105	6	80	50	75	30	100
UNI 8x60/20 S	581106	8	60	20	75	40	100
UNI 8x100/60 S	581108	8	100	60	95	40	100
UNI 8x120/80 S	581109	8	120	80	95	40	100

Flachkopf (F): Für die Befestigung dünner Materialien und Einschlagsicherheit
Senkkopf (S): Für eine optisch ansprechende und oberflächenbündige Befestigung

Stand 2026

Upat Vetriebs GmbH

Bebelstraße 11
79108 Freiburg - Germany

Tel.: +49 7666 902-2800

www.upat.com
info@upat.de

Ihr Fachhändler

000509931 · 10/2026 · Printed in Germany · Irrtümer, technische und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und -mängel werden ausgeschlossen.