

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP W0026

za vijak za OSB plošče fischer FOS CTD

SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **DoP W0026**
2. Predvidena uporaba: **Pritrdilni elementi v obliki zatiča za izdelke iz gradbenega lesa za dvizne namene**
3. Proizvajalec: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemčija**
4. Pooblaščen zastopnik: **–**
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14592:2008 +A1:2012**
Priglašeni organi: **1015, Strojirenský zkušební ústav, s. p.**
7. Navedene lastnosti:
Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1)
- Kvaliteta materiala in odpornost na korozijo Carbon steel
Dimenzija: Priloge 1

		d= 4.5 mm
Karakteristična meja donosnosti vijaka	[Nmm]	4514
Karakteristični parametri ekstrakcije:		
Pravokotno vlakno	[N/mm ²]	16.56
Paralelno vlakno	[N/mm ²]	12.34
Karakteristična gostota lesa:	[kg/m ³]	410
Karakteristični parameter izvleka glave vijaka:	[N/mm ²]	24.09
Karakteristična gostota lesa:	[kg/m ³]	410
Karakteristična natezna zmogljivost:	[kN]	7.56
Karakteristično torzijsko razmerje:	[-]	2.8
Značilna gostota lesa:	[kg/m ³]	450
Trajnost uporabe razred EN1995-1-1:	[-]	1-2

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: **–**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Dr. Ronald Mihal, Generalni direktor poslovne enote in inženiringa
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Vodja Mednarodne proizvodne federacije in upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih je bila pripravljena v različnih jezikih. V primeru nerazumevanja, se vedno upošteva angleška različica.

Priloga vsebuje informacije v angleškem jeziku, ki presegajo zakonske zahteve.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread

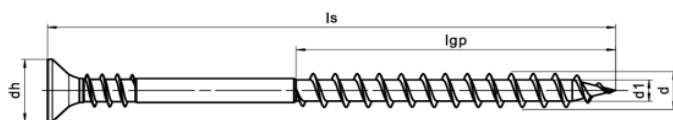

Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l_{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm