


Lastfall 1

F [kN]**

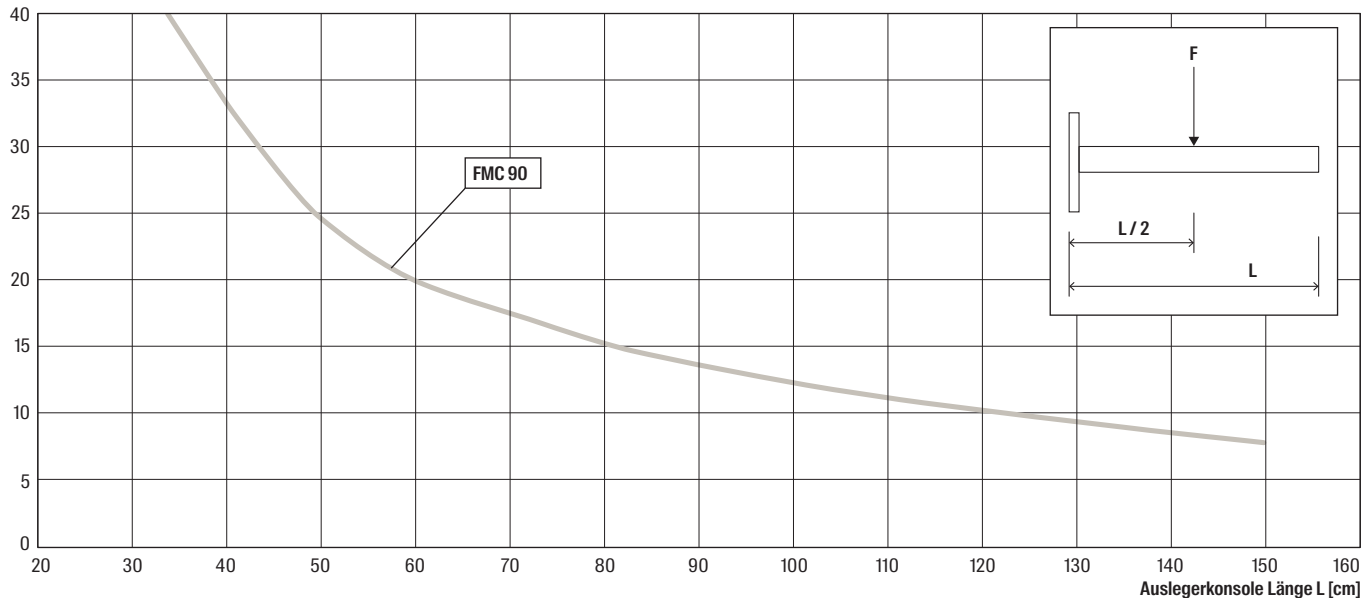

** Die Berechnung der empfohlenen Zugspannung erfolgte nach EN 1993; $\sigma_{\text{empf}} = f_{yk} / (\gamma_L \cdot \gamma_{M0})$ mit $\gamma_L = 1,4$ und $\gamma_{M0} = 1,0$. Der untere Wert der zulässigen Spannung (Schерung, Biegung oder Kombination), oder der maximalen Durchbiegung ($L/150$) ist maßgebend