


CHARGES

Fixation d'isolant DHM

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}

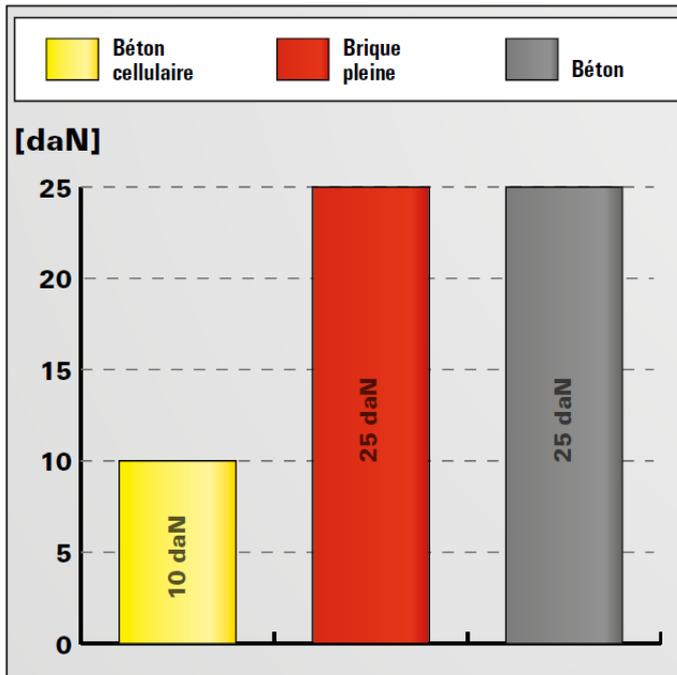

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.