


## CHARGES

### Cheville à frapper FNH

Charges admissibles maximales pour une cheville isolée, dans une application non structurale à ancrage multiple  $N_{adm}$ .

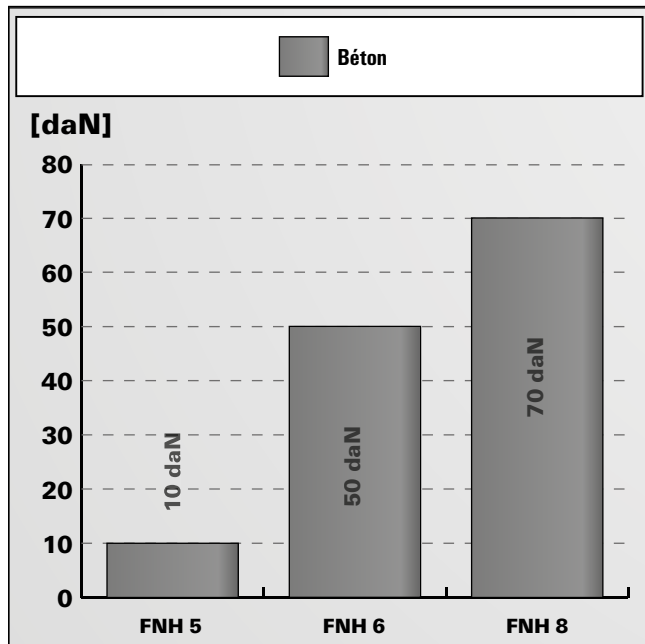

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.  
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.