

Morsetto per travi FMBC

Morsetto di fissaggio per il collegamento dei profili pesanti FMP a travi in acciaio.



Fissaggio dei profili pesanti FMP con morsetto per travi.

Applicazioni

- Fissaggio del profilo FMP su travi in acciaio mediante due morsetti per lato.
- Adatto per applicazioni interne ed esterne.






Vantaggi


- Il design del morsetto FMBC consente il fissaggio a travi in acciaio senza necessità di forature o saldature.
- L'ampio campo di serraggio del morsetto FMBC permette l'ancoraggio a tutte le ali di travi in acciaio comunemente utilizzate.
- Il design del morsetto FMBC, disponibile in 3 altezze abbinare ai profili pesanti FMP, assicura un montaggio rapido e facilita lo spostamento dei profili per eventuali regolazioni.

Proprietà

- Materiale: ghisa sferoidale QT450-10 (n. materiale 5.3107) secondo EN 1563.
- Materiale bullone a U: acciaio S235JR (n. materiale 1.0038) secondo DIN EN 10025-2.
- Finitura: zincatura a caldo secondo DIN EN ISO 1461.
- Materiale dado esagonale: acciaio cl. 8.8.

Installazione



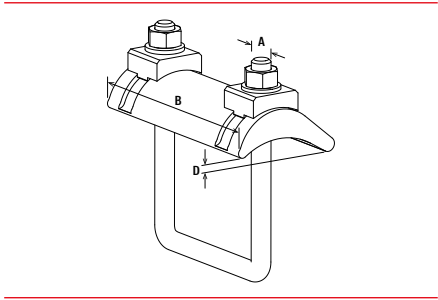

Dati tecnici

Morsetto per travi FMBC



Prodotto	Art.	Per profilo	Filettatura	Larghezza	Campo di serraggio	Confezione
			A	B [mm]	D [mm]	[Pz]
FMBC 90	547836	FMP 90	M12	140	3 - 36	4
FMBC 120	547837	FMP 120	M12	140	3 - 36	4
FMBC 160	547838	FMP 160	M12	140	3 - 36	4

Prodotto disponibile a progetto. Fornitura da concordare con il servizio tecnico fischer.