

Bullone a U FMFS UB

Elemento per il fissaggio delle selle per tubazioni FMPS e delle selle a punto fisso FMFS.



Costruzione a punto fisso con sella.

Applicazioni

- Fissaggio del punto fisso e degli elementi scorrevoli su profili pesanti FMP.
- Per applicazioni interne ed esterne.


Vantaggi


- Il bullone a U FMFS UB per punto fisso è l'elemento adatto per il fissaggio rapido e semplice di punti fissi o elementi scorrevoli a profili pesanti FMP.
- Il bullone a U FMFS UB è disponibile in 3 dimensioni ed è compatibile con le 3 altezze dei profili pesanti FMP.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235JR (n. materiale 1.0038) secondo DIN EN 10025-2.
- Finitura: zincatura a caldo secondo DIN EN ISO 1461.
- Materiale dado: acciaio cl. 8.8.

Installazione

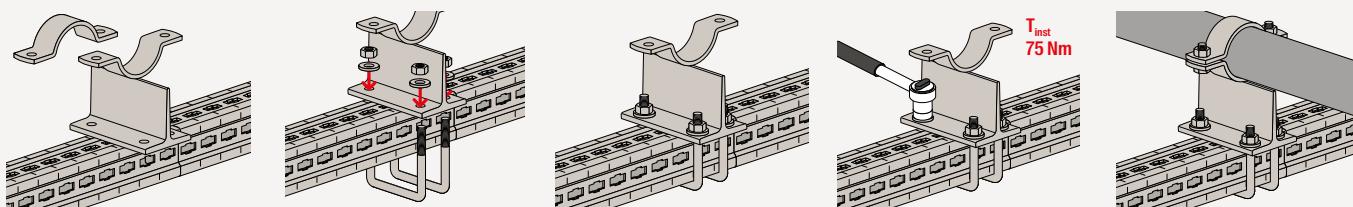



Dati tecnici

Bullone a U FMFS UB



Prodotto	Art.	Filettatura	Lunghezza	Lunghezza	Larghezza	Confezione
		A	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	[Pz]
FMFS UB 90	547850	M12	130	45	91	50
FMFS UB 120	547851	M12	160	45	91	40
FMFS UB 160	547852	M12	200	45	91	30

Prodotto disponibile a progetto. Fornitura da concordare con il servizio tecnico fischer.