

Rosetta sagomata HK 31

Rosetta sagomata HK 31 per profili FLS.



Fissaggio di tubazioni su canale a soffitto.



Fissaggio di tubazioni su profilo verticale.

Applicazioni

- La rosetta sagomata HK 31 è utilizzata per aumentare la stabilità e la resistenza del fissaggio del profilo alla struttura portante.

Certificazioni




Vantaggi

- La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo.
- La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nei profilati FLS rapide e semplici.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235 JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 1652.
- Finitura: zincatura elettrolitica, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042.

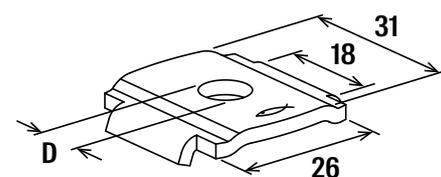

Dati tecnici

Rosetta sagomata HK 31



Prodotto	Art.	Diametro foro	Confezione
		D [mm]	[Pz]
HK 31 8,5	538663	8,5	50
HK 31 10,5	538664	10,5	50