

Rosetta sagomata HK 41

Rosetta sagomata HK 41 per profili FUS.



Installazione laterale tubazioni su binario di montaggio.



Installazione binario di montaggio a muro.

Applicazioni

- Rondella sagomata per stabilizzare il profilo.

Certificazioni




Vantaggi

- La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo.
- La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nel profilato rapide e semplici.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- Finitura: zincatura elettrolitica, min 5 µm.

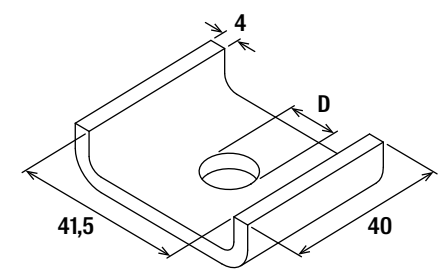

Dati tecnici

Rosetta sagomata HK 41



Prodotto	Art.	Certificazione	Report di prova al fuoco	Diametro foro	Confezione
		ETA		D [mm]	[Pz]
HK 41 8,5	547492	—	—	8,5	50
HK 41 10,5	547493	●	Si	10,5	50
HK 41 12,5	547494	●	Si	12,5	50