

Il palo indeformabile girevole a base piana per l'aggancio puntuale del dispositivo di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali



Palo girevole tetto a padiglione



Palo girevole incrocio falde

VERSIONI

- acciaio S235JR secondo EN 10025-2: 2004, zincatura a caldo ($\geq 80 \mu\text{m}$) secondo EN ISO 1461:2009
- acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN ISO 10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

- Solai e solette in calcestruzzo
- Travature in acciaio
- Elementi in legno

APPLICAZIONI

Idoneo per:

- Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A)

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Il palo PG ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
- Il palo PG è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
- Il palo PG è indeformabile e non necessita di essere sostituito dopo essere entrato in funzione (previa accettazione del progettista dell'opera).


FUNZIONAMENTO

- Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
- Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
- Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo utilizzando l'accessorio Scossalina.
- Qualora la copertura sia a doppia falda utilizzare il supporto sagomato Multibase MB per riportare in piano l'appoggio della piastra di base del palo.
- Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio.

DATI TECNICI



Palo girevole **PG**

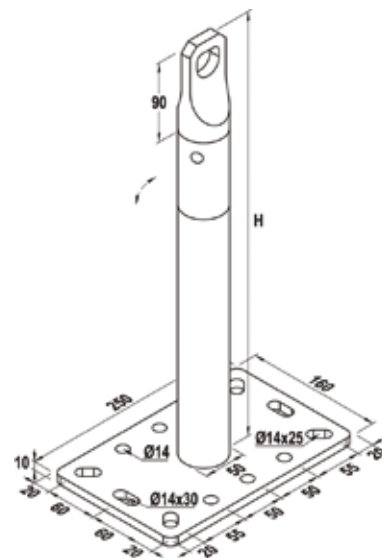


	acciaio zincato a caldo	acciaio inossidabile	Altezza	Peso	Testato	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	Art. n°	H [mm]	W [kg]		[pz]		
Prodotto	hdg	A2						
PG H50 BP hdg	535870	—	500	10,5	Tipo A	1		8001132055250
PG H50 BP inox	—	535871	500	10,5	Tipo A	1		8001132055267

ACCESSORI



Supporto sagomato **MULTIBASE MB**

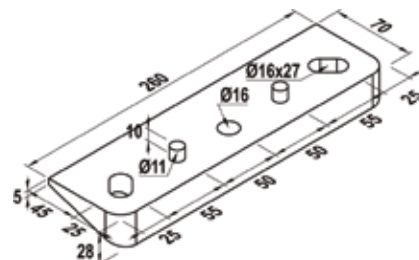

		Peso	Descrizione	Inclinazione	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	W [kg]		α [°]	[pz]		
Prodotto							
MULTIBASE MB	524477	0,4	2 supporti in nylon rinforzato fibra vetro	18	1		8001132036921

ACCESSORI



SCOSSALINA

		Peso	Descrizione	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	W [kg]		[pz]		
Prodotto						
SCOSSALINA	515720	0,7	1 foglio alubutilico 350 x 350 cm	2		8001132024775